


DS-2CD2722FWD-IZS 2MP 耐衝撃ドームネットワークカメラ



- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 最大 2.0 メガピクセル (1920 x 1080)
- 120dB WDR
- 3D DNR
- 2.8~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 赤外線照射距離最大 30 m
- Micro SD/SDHC/SDXC 最大 128 GB
- オーディオ/アラーム入出力
- DC 12V、PoE(802.3af)
- H.264+
- IP67
- IK10

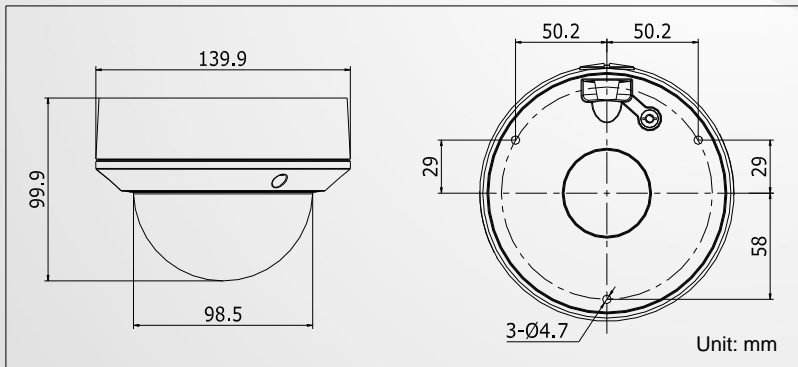

スペックシート

カメラ

イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)、赤外線 : 0 Lux
シャッタースピード	1/3 秒 ~ 1/100,000 秒
レンズ	2.8 ~ 12 mm @ F1.4、電動バリフォーカルレンズ、水平画角 : 106° ~ 35°
角度調整	パン:0° ~ 355°、チルト: 0° ~ 75°、回転: 0° ~ 355°
デイ&ナイト	赤外線カットフィルター (自動)
ワイドダイナミックレンジ	120dB

圧縮方式

ビデオ圧縮	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ~ 16 Mbps
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) /

画像

最大解像度	1920 × 1080
フレームレート	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);
サブストリーム	50Hz: 25fps (352×288), 25fps(640×360) 60Hz: 30fps (352×240), 30fps(640×360)
逆光補正等	BLC/3D DNR/ROI
画像設定	彩度、ブライツネス、コントラストなど (クライアントソフトウェアもしくはウェブブラウザで調整可能)
デイナイト切換	自動/スケジュール/アラーム入力

ネットワーク

ストレージ	Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128 GB)、ローカルストレージ、NAE 1 0 0 1 361.51 3
-------	---