

DS-2DE4220IW-DE

2MP 光学 20 倍ズーム PTZ ネットワークカメラ



特長

- 1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
- 解像度 1920 x 1080
- 光学 20 倍ズーム
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 3D インテリジェントポジショニング機能
- 赤外線照射距離 最大 100m
- DC12V、POE+ (802.3at)




スペックシート

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	F1.6, AGC On: カラー: 0.05 lux、白黒: 0.01 lux、赤外線、0 lux
最大解像度	1920 × 1080
焦点距離	4.7 ~ 94.0mm、光学 20 倍ズーム
デジタルズーム	16 倍ズーム
ズームスピード	約 3 秒(光学 ワイド-テレ)
画角	58.3° ~ 3.2° (ワイド-テレ)
最低作動距離	10 ~ 1,000mm (ワイド-テレ)
絞り	F1.6 ~ F3.5
フォーカスモード	オート / セミオート / マニュアル
ワイドダイナミックレンジ	対応
シャッタースピード	1-1/10,000 秒
AGC	オート / マニュアル
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ATW/屋内/屋外/昼光色/電球色
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
プライバシーマスク	8 つのプライバシーマスク設定可能
画質向上技術	3D DNR, デフォグ, HLC/BLC, EIS
パンとチルト	
範囲	パン:360°、チルト: -15°~90°(オートフリップ)
スピード	マニュアルパンスピード: 0.1°~80°/秒、プリセットパンスピード: 80°/秒 マニュアルチルトスピード: 0.1°~80°/秒、プリセットチルトスピード: 80°/秒
プリセット数	300
パトロール	8 パトロール (1 パトロールにつき最大 32 プリセット)
パターン	4 パターン スキャン、録画時間はそれぞれのスキャンに対し 10 分以上
パークアクション	プリセット / パトロール / パターン / パンスキャン / チルトスキャン / ランダムスキャン / フレームスキャン / パノラマスキャン
タスクスケジューリング	オートスキャン / フレームスキャン / ランダムスキャン / パトロール / パターン / プリセット / パノラマスキャン / チルトスキャン / ドーム再起動 / ドーム調整
特長	
検知	侵入検知, ラインクロス検知, 動体検知
ROI	4 エリア対応
赤外線	
赤外線照射距離	最大 100m
赤外線強度	ズーム比によって自動調整
ネットワーク	
イーサネット	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 コネクター
ストリーム	3 つのストリームに対応

メインストリーム	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720)
サブストリーム	50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)
サードストリーム	50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)
画像圧縮	H.264/MJPEG
オーディオ入力	1 オーディオ入力 (Mic/Line in), 2-2.4V[p-p]; 出力インピーダンス: 1KΩ, ±10%
オーディオ出力	1 出力, Line level, インピーダンス: 600Ω
オーディオ圧縮	G.711/G.722/G.726/MP2L2
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
同時ライブビュー	最大 20 ユーザー
SD カード	Micro SD/SDHC/SDXC カード (最大 128GB) 対応、エッジ録画対応
User/Host Level	最大 32 ユーザー、3 段階: Administrator, Operator ,User
セキュリティ	ユーザー認証 (ID、パスワード); ホスト認証 (MAC アドレス); IP アドレスフィルタリング
システムインテグレーション	
対応ブラウザ	IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +
電力	DC 12 V、POE(802.3at)、最大 20W
使用温度	-30°C ~ 65°C
使用湿度	90%以下
防塵防水保護、耐衝撃性	IP66、TVS 4,000V 雷防護、サージ防護、過電圧保護
認証	FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
寸法	Φ164.5(mm)×295(mm)
重量	約 2kg

寸法

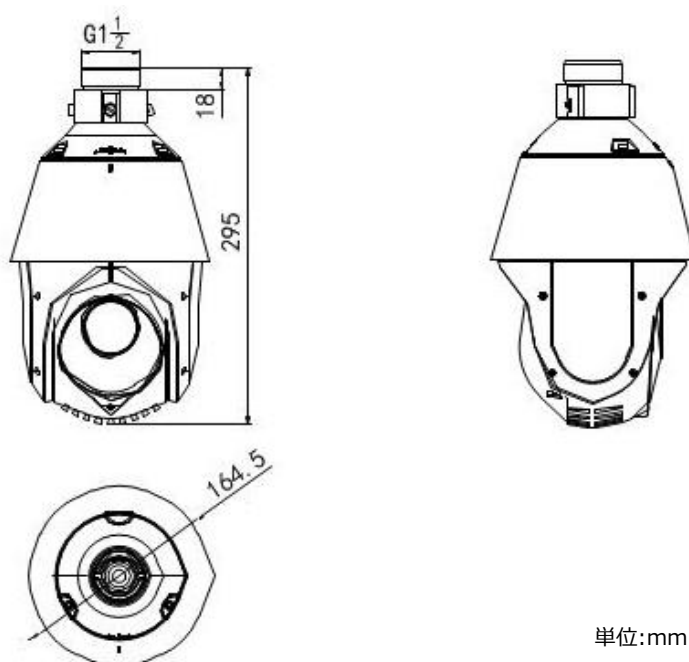

単位:mm