


DS-1661ZJ

ペンデント取付ブラケット イン/アウトドア

特徴:


- 表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
- 屋内/屋外の一般的なデザイン
- ケーブルが中に入る設計
- ラバーパッド設計による防水性の向上
- 安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります

寸法:

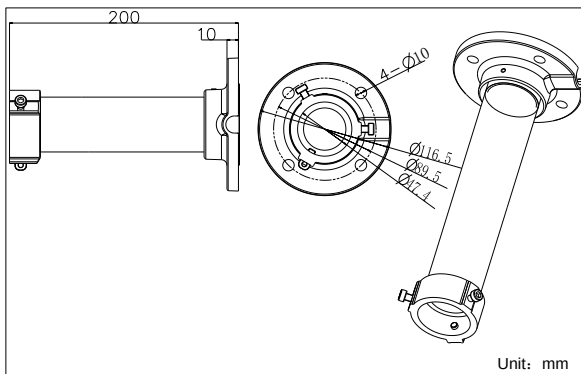


設置手順:

- ① 天井に取り付けるための適切な場所を選択します。
また、屋外に組み立てるときはゴムブランケットを追加する必要があります



A: Waterproof rubber blanket

- ③ カメラに安全ロープを取り付けて、フックを取付金具に接続します。



C: Safety rope hook D: Safety rope

注文モデル:

DS-1661ZJ


パラメータ:

モデル パラメータ	DS-1661ZJ
色	ハイクホワイト
特徴	スピードドームペンダント取り付けに適しています (DS-2AE-714 には適していません)
材料	アルミニウム合金
寸法	Φ116.5×200mm
重さ	600g

警告:


- ブラケットを選択したときのカラーマッチングに注意してください
- ブラケットは、壁の平らな面に設置する必要があります
- 設置する壁は、カメラとマウントの合計負荷の3倍以上をサポートできなければなりません
- マウントの最大負荷容量は30kgです

- ② ネジを回してしっかりと固定します。



B: Screw hole

- ④ スナップジョイント固定ねじを回してしっかりと固定します。



E: Snap joint fixing screw.

