


(DS-H12) DS-2CC52H1T-FITS 5MP HD-TVI 全方位カメラ



特長

- 5メガピクセル CMOS
- 最低照度 カラー0.01Lux /赤外線 0 Lux
- 赤外線カットフィルター
- 内蔵マイク、オーディオ出力 1ch

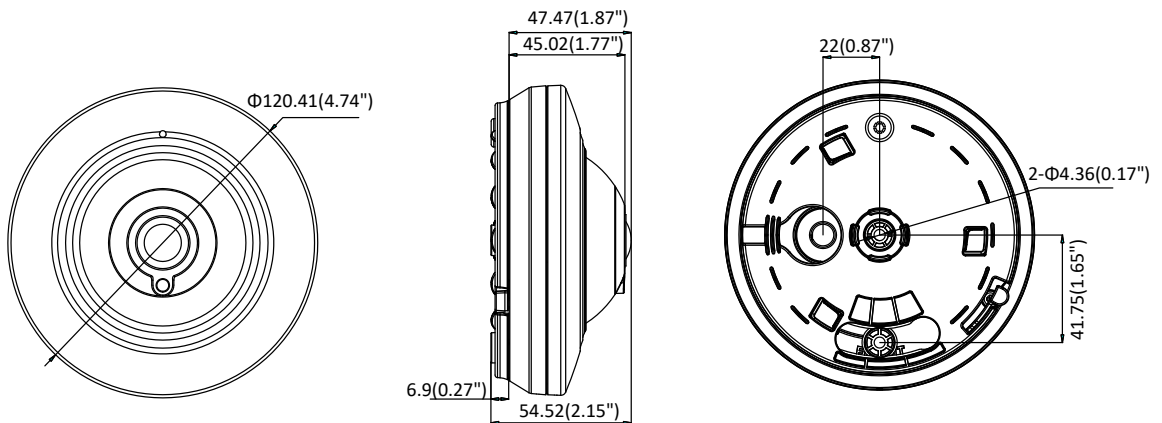

unit:mm



www.hikvision.com

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
有効画素	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	1/12.5 秒 ~ 1/20,000 秒
レンズ	1.1mm
デイ & ナイト	赤外線カットフィルター
水平画角	パン: 0°~30°、チルト: 0°、回転: 0°
ビデオ フレームレート	5MP @ 12.5fps
HD ビデオ 出力	1 HD アナログ 出力
オーディオイン	内蔵マイク
オーディオアウト	1ch、BNC 出力(1KΩ)
メニュー	
取り付け方法	天井/壁面
天井取り付け表示モード	パノラマ、4 画面 PTZ、フィッシュアイ & 3 画面 PTZ、ミニフィッシュアイ & 1 画面 PTZ、, Annular & 2 PTZ
壁面取り付け表示モード	パノラマ、4 画面 PTZ、フィッシュアイ、フィッシュアイ & 3 画面 PTZ、パノラマ & 3 画面 PTZ
デイナイトモード	カラー/モノクロ/オート
機能	ブライツネス、コントラスト、彩度
一般	
動作環境	-20 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V ±15%
消費電力	最大 5.5W
赤外線投光距離	最大 20m
通信	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Φ120.4mm×54.5mm
重量	約 350g

アクセサリ



DS-1299ZJ

点吊り金具



DS-1297ZJ



DS-1294ZJ

壁面金具



DS-1281ZJ-DM27

斜面天井金具

HIKVISION® 日本正規代理店



DS SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社	〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180	TEL:076-291-4001
東京支店	〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F	
大阪支店	〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F	
名古屋支店	〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F	
札幌営業所	〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F	
仙台営業所	〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F	
広島営業所	〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F	
福岡営業所	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F	