




特長

- 5メガピクセル CMOS センサー
- HD アナログ 出力、最大解像度 5メガピクセル
- 2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
- True デイ/ナイト
- OSD メニュー、DNR、スマート IR
- 赤外線照射距離 最大 40 m
- 防塵防水保護 IP67

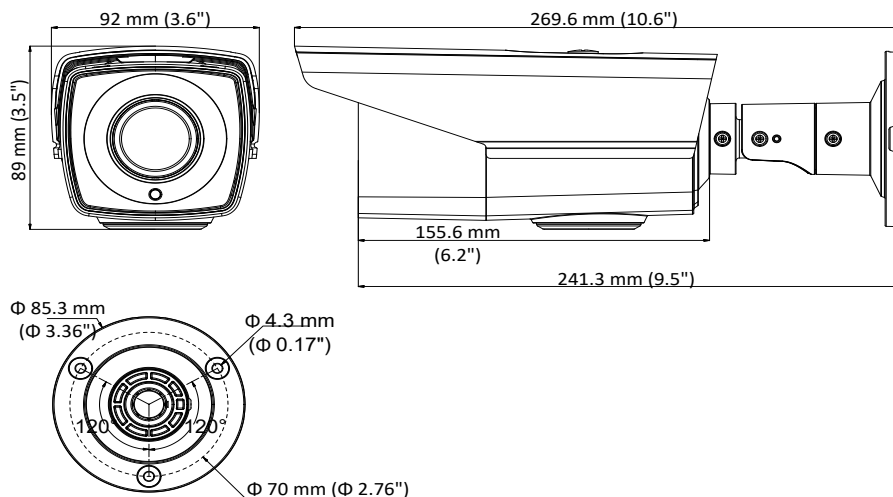

カメラ	
イメージセンサー	5メガピクセル CMOS
有効画素	2592 (H) × 1944 (V)
最低照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)、赤外線: 0 Lux
シャッタースピード	PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒
レンズ	2.8 ~ 12 mm 電動バリフォーカルレンズ
水平画角	86.8° ~ 27.7° (2.8 ~ 12 mm)
デイ & ナイト	ICR
画角調整	パン: 0° ~ 360°、チルト: 0° ~ 90°、ロール: 0° ~ 360°
同期方式	内部同期
ビデオ フレームレート	2592 × 1944 @ 20fps
HD ビデオ出力	1HD アナログ出力
メニュー	
AGC	対応
デイ/ナイト モード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
逆光補正	対応
言語	英語、中国語
機能	ブライトネス、シャープネス、デジタルノイズリダクション、ミラー、不良ピクセル補完、スマート IR
一般	
動作環境	温度: -40 °C ~ 60 °C、湿度: 90% 以下 (結露無きこと)
電源	DC 12V ±20%
消費電力	最大 6 W
防塵防水保護	IP67
赤外線照射距離	最大 40m
通信	同軸対応、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	92 mm × 84.8 mm × 269.6 mm
重量	約 900 g