

DS-2CE56D0T-IRM

2MP IR ターレットカメラ



特徴


- 2メガピクセル 高性能 CMOS
- アナログ HD 出力, 最大解像度 1080p
- デイ/ナイト機能, スマート IR
- IR 最大距離 20 m IR
- 保護レベル IP66



仕様

カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサー
信号システム	PAL/NTSC
フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
解像度	1920 (H) × 1080 (V)
最低照度	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON 時), IR 使用時 0 Lux
シャッター速度	1/25(1/30)s ~ 1/50,000s
レンズ	2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 固定レンズ
水平視野	103° (2.8 mm), 82.2° (3.6 mm), 54° (6 mm)
レンズマウント	M12
デイ & ナイト	IR カットフィルター
画角調整	パン: 0 ~ 360°, チルト: 0 ~ 75°, 回転: 0 ~ 360°
同期	内部同期
メニュー	
AGC	低/中/高
デイ/ナイト モード	スマート/カラー/白黒
逆光補正	対応
DWDR	対応
言語	英語
機能	明るさ, シャープネス, DNR, ミラー
インターフェイス	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
全般	
動作環境	-40° C ~ 60° C (-40° F ~ 140° F), 湿度 90% 以下 (結露なきこと)
電源	12 VDC ±15%
消費電力	最大 4W
保護レベル	IP66
材質	金属
IR 距離	最大 20 m
寸法	89.6 mm × 59.1 mm (3.53" × 2.33")
重量	340 g (0.75 lb.)

寸法

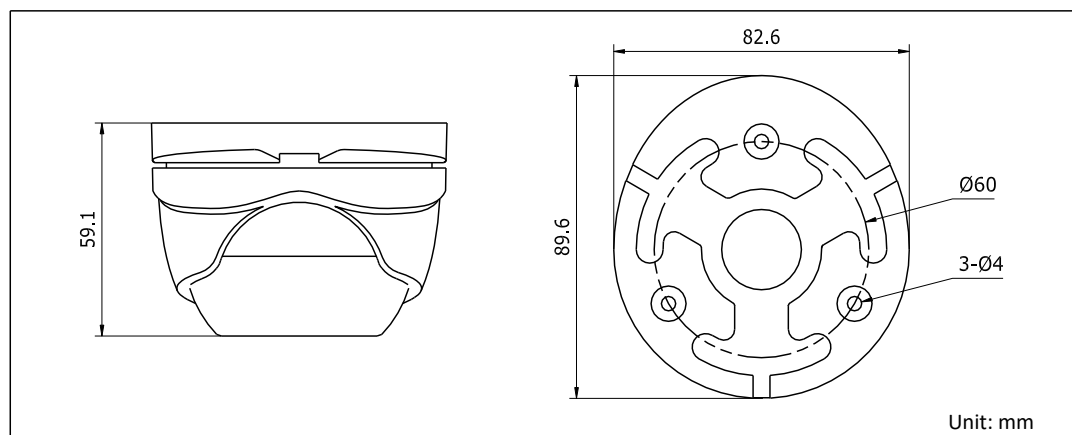

金具



DS-1272ZJ-110-TRS
壁面取付金具



DS-1275ZJ-SUS
垂直ポール金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1H18
ビデオバラン



DS-1280ZJ-XS
ジャンクションボックス