DS-2CE56H0T-ITZF
5MPドームカメラ

機能

- 5 MP COMS
- 解像度 2560 × 1944
- 2.7 mm ～ 13.5 mm バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0, smart IR, IR 照射距離 40 m
- OSD メニュー, 2D DNR, DWDR
- 4 in 1 出力 (切り替え TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 同軸対応 (HIKVISION-C)

カメラ	
イメージセンサー	5 MP CMOS
解像度	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
シャッタースピード	PAL: 1/25 s ～ 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s ～ 1/50, 000 s
レンズ	2.7 mm ～ 13.5 mm バリフォーカルレンズ
水平視野	95.7° ～ 29.1°
レンズマウント	Φ 14
デイナイト	IR カットフィルター
角度調整	パン: 0° ～ 340°; チルト: 0° ～ 75°; 回転: 0° ～ 355°
同期	内部同期
フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
メニュー	
AGC	対応
デイナイトモード	オート/カラー/白黒
ホワイトバランス	ATW/MWB
BLC	対応
DWDR (デジタルワイドダイナミックレンジ)	対応
機能	明るさ、シャープネス、DNR、ミラー、スマート IR
インターフェース	
ビデオ出力	1 HD アナログ出力
切り替えボタン	TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
動作環境	-40 °C ～ 60 °C (-40 °F ～ 140 °F), 湿度: 90% 以下 (結露しないこと)
電源	12 VDC ±15%, 24 VAC ±15%
消費電力	DS-2CE56H0T-ITZF: Max. 4.4 W DS-2CE56H0T-AITZF: Max. 6.0 W
材質	プラスチック
IR 照射距離	40 m
通信	同軸ケーブル, プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力)
寸法	Ø 136 mm × 101.9 mm (Ø 5.35" × 4.01")
重量	DS-2CE56H0T-ITZF: 410 g (0.90 lb.) DS-2CE56H0T-AITZF: 445 g (0.98 lb.)

モデル

DS-2CE56H0T-ITZF, DS-2CE56H0T-AITZF

寸法

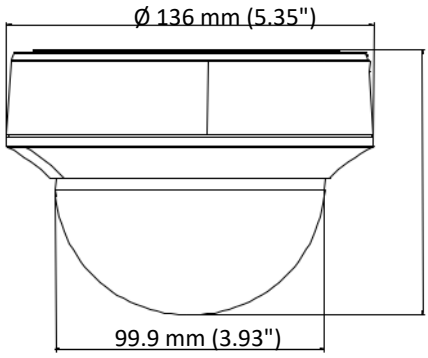

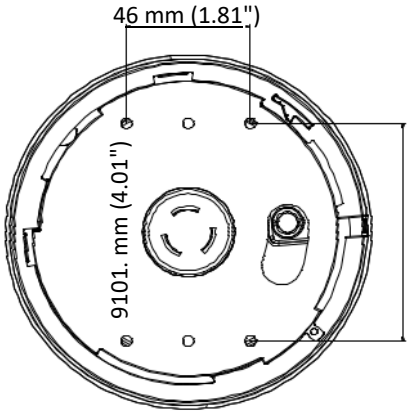

アクセサリ



DS-1275ZJ-SUS
ポール取付金具



DS-1273ZJ-130B
壁掛け金具



DS-1276ZJ-SUS
コーナー金具



DS-1271ZJ-130
天吊り金具



DS-1273ZJ-130
壁掛け金具





DS-1249ZJ
天井埋め込み金具

Distributed by

HIKVISION 日本正規代理店

D'S SECURITY ディーズセキュリティ株式会社

本　　社　〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180　TEL:076-291-4001
東京支店　〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
大阪支店　〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
名古屋支店　〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
札幌営業所　〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
仙台営業所　〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
広島営業所　〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
福岡営業所　〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F