DS-2DE1201I-3W
2MP IR/単焦点IPパンチルトカメラ

- 1/2.7″プログレッシブスキャン CMOS
- 1920 × 1080@30fps
- BLC, HLC, 3D DNR
- H.265, H.265+, H.264, H.264+
- IR距離: 最大 10 m
- 最大256 GB のmicro SD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵,
- Wi-Fi内蔵
- Hik-Connect によるモバイルモニタリング

仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7″ プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	カラー: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), IR使用時 0 Lux
シャッタースピード	1/3 s ～ 1/100,000 s
スローシャッター	対応
デイ & ナイト	IR カットフィルター
WDR	DWDR
画角調整	2.8 mm: Pan: 0° ～ 355° , Tilt: -10° ～ 90°
レンズ	
レンズタイプ	固定レンズ, 2.8 mm
絞り	2.8 mm: F2.0
視野	2.8 mm@F2.0: 水平視野: 112° , 垂直視野: 60° , 対角視野: 132°
レンズマウント	M12
イルミネーター	
IR 距離	最大 10 m
波長	850 nm
ビデオ	
最大解像度	1920 × 1080
メインストリーム	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
サブストリーム	50Hz: 25fps (640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 360)
ビデオ圧縮	メインストリーム: H.265+/H.264+/H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
H.264 タイプ	ベースラインプロファイル/メインプロファイル
H.265 タイプ	メインプロファイル
ビデオビットレート	32 Kbps ～ 8 Mbps
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
オーディオビットレート	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)
環境ノイズフィルタリング	対応
オーディオサンプリングレート	8 kHz/16 kHz
スマート機能	
ベーシックイベント	動体追尾、動体検知、ビデオ改ざんアラーム、 例外検知（ネットワーク切断、 IPアドレスの競合、不正ログイン、HDDフル、 HDDエラー）
リンケージ方法	NAS/メモリーカードへのアップロード、監視センターへの通知、記録のトリガー、キャプチャのトリガー、警告音

画像	
画像補正	BLC, HLC, 3D DNR
画像設定	クライアントソフトウェアで調整可能な彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス
デイ/ナイト スイッチ	デイ/ナイト/自動/スケジュール
SNR	> 50dB
ネットワーク	
ネットワークストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード (256 GB), ローカルストレージおよび NAS (NFS,SMB/CIFS)
プロトコル	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour
API	ISAPI, SDK
セキュリティ	パスワード保護、複雑なパスワード、 IPアドレスフィルター、透かし
同時ライブビュー	最大 6 チャンネル
ユーザー/ホスト	最大 32ユーザー、 3 レベル: 管理者、,オペレーター、ユーザー
クライアントソフトウェア	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-4500, iVMS-5200
インターフェース	
通信インターフェース	1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
オーディオ	マイクおよびスピーカー内蔵
オンボードストレージ	最大256 GB のmicro SD/SDHC/SDXC カードスロット内蔵
Wi-Fi	
プロトコル	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
周波数	2.4 GHz - 2.4835 GHz
チャンネル帯域幅	20/40MHz Support
変調	802.11b: DSSS, 802.11g: OFDM, 802.11n(20MHz&40MHz): OFDM
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
転送速度	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 最大 150Mbps
ワイヤレス範囲	80 メートル（性能は実際の環境によって異なります）
全般	
一般的な機能	アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、フラッシュログ
リセット	カメラ本体のリセットボタン、ウェブブラウザ、クライアントソフトウェアでリセット
起動および動作条件	-10 ° C ～ 40° C (14 ° F ～ 104 ° F), 湿度 95% 以下 (結露無きこと)
保管条件	-10 ° C ～ 40° C (14 ° F ～ 104 ° F), 湿度 95% 以下 (結露無きこと)
電源	5 VDC ± 10%, micro USB インターフェース
消費電力と電流	5 VDC, 1.60 A, 最大. 8 W
材質	プラスティック
寸法	カメラ: Φ 82.4 × 113.6 mm (Φ 3.3" × 4.5")
重量	カメラ: 280 g (0.6 lb.) パッケージ総重量. 550 g (1.2 lb.)

承認	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015
安全性	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015, IEC/EN 60950-1
化学性	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006

** リストされた解像度は選択可能なオプションのみです。すべてのストリームが同時に最大解像度で動作できるという意味ではございません。*

型番

DS-2DE1201I-3W(2.8mm)
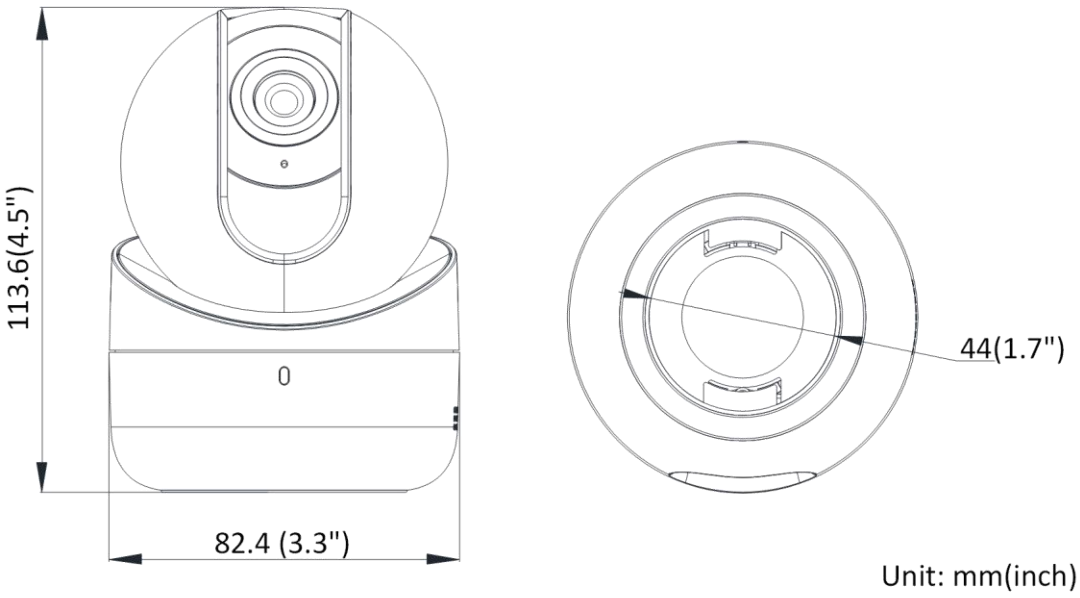
寸法