

## DS-7104HQHI-K1

### ターボ デジタルビデオレコーダー



## 特長と機能

### ビデオ入力と伝送

- 自己適応型 HDTV / HDCVI / AHD / CVBS 信号入力
- DS-7108HQHI-K1 および DS-7116HQHI-K1 に最大 2ch 4 MP IP カメラ入力
- UTP と同軸ケーブルによる長距離伝送: 最大。 1080p の場合は 800m、720p HDTV の場合は 1200m

### 圧縮と録音

- メインストリームの H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 エンコーディング、アナログカメラのサブストリームの H.265 / H.264
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP カメラに接続可能
- H.265 + を使用すると、効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
- 最大 4 MP の lite 解像度でフルチャネル録画
- リアルタイム 1080p ライトをサポートし、有効にすると、イメージ効果は 1080p と似ています

### ビデオ出力

- HDMI / VGA 同時出力
- HDMI 出力は、DS-7116HQHI-K1 の最大 4K (3840×2160) 解像度で行います。

### ストレージと再生

- 1 つの SATA インターフェイス (HDD あたり最大 6 TB の容量)
- 4/8/16ch 同期再生
- 効率的な再生のためのスマート検索
- サードパーティのクラウドストレージ (Dropbox / Google Drive / Microsoft OneDrive) をサポート

### スマートファンクション

- VQD (ビデオ品質診断)
- Genetec プロトコルの Omnicast VMS による PTZ 制御をサポート

### ネットワーク&イーサネットアクセス

- 容易なネットワーク管理のための Hik-Connect & DDNS (動的ドメインネームシステム)
- DS-7104 / 7108HQHI-K1 用 RJ45 10M / 100M イーサネットネットワークインタフェース 1 個、DS-7116HQHI-K1 用 10M / 100M / 1000M イーサネットネットワークインタフェース 1 個
- 出力帯域幅制限を設定可能




モデル	DS-7104HQHI-K1	DS-7108HQHI-K1	DS-7116HQHI-K1	
ビデオ/オーディオ入力	ビデオ圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	アナログビデオ入力	4-ch	8-ch	16-ch
	HDMI入力	4MP、3MP、1080p25、1080p30、700p25、720p30、720p50、720p60 注：3つのMP信号入力は、DS-7104HQHI-K1のチャンネル1、DS-7108HQHI-K1のチャンネル1/2、およびDS-7116HQHI-K1のチャンネル1/2/3/4でのみ使用できます。		
	AHD入力	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	HDCVI入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	CVBS入力	対応		
	IPビデオ入力	1-ch	2-ch	2-ch
		最大4MPの解像度 H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IPカメラをサポート		
	オーディオ圧縮 音声入力/ 双方向音声入力	G.711u 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
ビデオ/オーディオ出力	HDMI / VGA出力	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	エンコーディングの解像度	1080p Lite モードが有効になっていない場合：4 MP Lite / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF。 1080p Lite モードを有効にした場合：4 MP Lite / 3 MP / 1080p Lite / 720p Lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF		
	フレームレート	メインストリーム： 1080p Lite モードが有効になっていない場合： 4 MP ストリームアクセスの場合：4 MP lite @ 15fps; 1080p ライト / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 3 MP ストリームアクセスの場合：3 MP / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080p ストリームアクセスの場合：1080p / 720p @ 15fps。VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 720p ストリームアクセスの場合：720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) 1080p Lite モードを有効にした場合： 4 MP lite / 3 MP @ 15fps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) サブストリーム： WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)		
	ビデオビットレート	32 Kbps ~ 6 Mbps		
	音声出力	1-ch, RCA (リニア, 1KΩ)		
	音声ビットレート	64 Kbps		
	デュアルストリーム	対応		
	ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ、オーディオ		
	同期再生	4-ch	8-ch	16-ch
	ネットワーク管理	リモート接続	32	64
ネットワークプロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
ハードディスク	SATA	1 SATA インターフェイス		
	容量	各ディスクに最大6TBの容量		
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1, RJ45 10M / 100M 自己適応イーサネットインターフェース		1, RJ45 10M / 100M / 1000M 自己適応イーサネットインターフェース
	USBインターフェース	リアルパネル：2 × USB 2.0		
一般	電源	12 VDC		
	消費( HDD なし)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 15 W
	作業温度	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F)		

## 仕様

作業湿度	10%~90%	
寸法 (W × D × H)	200 × 200 × 45mm (7.9 × 7.9 × 1.8 インチ)	285 × 210 × 45mm (11.2 × 8.3 × 1.8 インチ)
重量 (HDD なし)	≤ 1 kg (2.2 lb)	

## 物理インターフェース

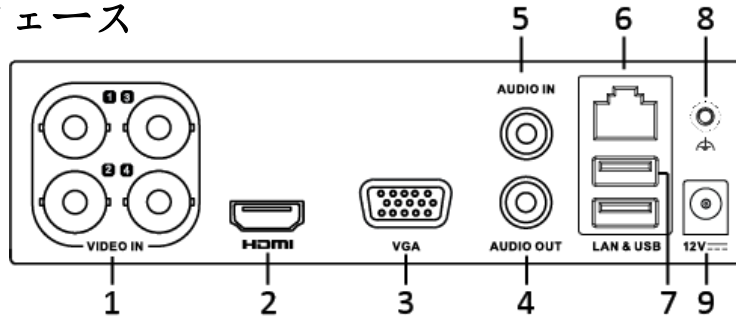

### NOTE

DS-7108 / 7116HQHI-K1 の背面パネルには 8/16 ビデオ入力インターフェイスがあります。

	説明		説明
1	ビデオ入力	6	LANネットワークインターフェイス
2	HDMIインターフェース	7	USBインターフェース
3	VGAインターフェース	8	GND
4	AUDIO OUT、RCAコネクタ	9	12 VDC電源入力
5	AUDIO IN、RCAコネクタ		

## 利用可能なモデル

DS-7104HQHI-K1, DS-7108HQHI-K1, DS-7116HQHI-K1

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com