

DS-1H33 HDTVI コンバータ

概要

DS-1H33 HDTVI コンバータは、入力 HDTVI 信号を出力 HDMI 信号に変換でき、HDTVI のすべてのビデオ解像度をサポートし、1-ch HDTVI ループアウトをサポートします。

モデル


DS-1H33 HDTVI Converter

特徴

- 1チャンネルHDTVI入力、1チャンネルHDTVIループアウト、1チャンネルHDMI出力。
- V2.0ビデオ標準信号を含むHDTVIのすべての標準をサポートします。
- HDTVIビデオ信号を効率的に変換します。
- ロスレスで非圧縮の伝送。
- 高温または低温での作業要件を満たす。
- 障害間の平均時間の最大100000時間。


物理インターフェース

フロントパネル

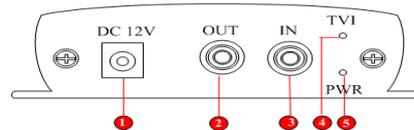

| Index | Name |
|-------|--------------|
| 1 | 最大12VDC |
| 2 | BNC インターフェース |
| 3 | BNC インターフェース |
| 4 | ビデオソースLED |
| 5 | 電源LED |

リアパネル:

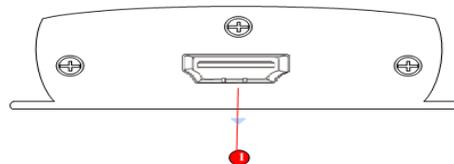

| Index | Name |
|-------|---------------|
| 1 | HDMI インターフェース |

使用

| | |
|--------------------|---|
| モデル | DS-1H33 HDTVI コンバータ |
| 物理インターフェース | BNC, HDMI |
| 入力レベル | > 500 mVp-p |
| 出力フォーマット | HDMI 1.4b、標準インターフェース |
| 入力オートケーブルイコライゼーション | 1080 p、720 p、100 M の距離で 100 M 75-5 ケーブル入力をサポート |
| 入力フォーマット | 入力 F1080 p 25/30、720 p 25/30/50/60、V2.0 HDTVI との互換性 |
| 入力インピーダンス | 75 Ω |
| 出力解像度 | 720 p 50/60, 1080 p 50/60 |
| 出力フォーマット距離 | HDMI 1.4b、D 型ベース、10 M 距離 |
| LED | 電源 LED、ビデオソース LED |
| 電源 | 12 VDC, 1A |
| 消費電力 | ≤ 8 W |
| 使用湿度 | 10 % to 90 % |
| 使用温度 | -30° C to +75° C |
| 寸法 (W×D×H) | 50 × 30 × 25 mm (1.97 × 1.18 × 0.98 inch) |
| 取付タイプ | 独立型 |