

(DS-N041S)DS-7100NI-Q1/SSD(1T) SSD コンパクト NVR

特徴

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮に対応
- 最大 40/60 Mbps 着信帯域幅、および 60 Mbps 発信帯域幅
- 最大 4/8-ch IP カメラ入力 (最大 4 MP)
- 最大 2-ch@1080p デコード機能



圧縮と記録

- H.265+ 圧縮により、ストレージスペースが最大 75%削減される
- 最大解像度 4 MP でのフルチャンネル録画

ストレージと再生

- 1 TB SSD 搭載
- 4 MP 解像度または 2 チャンネル@ 1080p 解像度での 1 チャンネル再生

スマート機能

- ラインクロス検出と侵入検出に対応
- ビデオ内の選択された領域のスマート検索。再生効率を向上させるスマート再生

ネットワーク & イーサネット接続


- 1 つの自己適応型 10/100 Mbps イーサネットインターフェース
- ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect および DDNS (Dynamic Domain Name System)



仕様


| 型番 | DS-7104NI-Q1/SSD(1T) | DS-7108NI-Q1/SSD(1T) |
|---------------------|--|----------------------|
| ビデオおよびオーディオ | | |
| IP ビデオ入力 | 4-ch 最大解像度 4 MP | 8-ch |
| 着信帯域幅 | 40 Mbps | 60 Mbps |
| 発信帯域幅 | 60 Mbps | |
| HDMI 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| オーディオ出力 | 1-ch, 3.5 mm インターフェース | |
| Two-way audio input | 1-ch, 3.5 mm インターフェース | |
| デコード | | |
| デコードフォーマット | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| 記録解像度 | 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |
| 同期再生 | 4-ch | 8-ch |
| 機能 | 1-ch@4 MP, 2-ch@1080p (25 fps) | |
| ストリームタイプ | ビデオ, ビデオ および オーディオ | |
| ネットワーク | | |
| リモート接続 | 16 | |
| ネットワークプロトコル | IPv6, HTTPS, UPnP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, DDNS | |
| ネットワークインターフェース | 1, RJ-45 10/100 Mbps インジケータライトつき自己適応型イーサネットインターフェース | |
| 補助インターフェース | | |
| 容量 | 1 TB SSD 搭載 | |
| USB インターフェース | フロントパネル: 2 × USB 2.0 | |
| 全般 | | |
| 電源 | 12 VDC, 18 W | |
| ファン | N/A | |
| 消費電力(SSD 含む) | ≤ 6 W | |
| 動作温度 | -10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F) | |
| 動作湿度 | 10% ~ 90% | |
| 寸法 (W × D × H) | 100 × 100 × 23.5 mm (3.9 × 3.9 × 0.9 インチ) | |
| 重量 (SSD 含む) | ≤ 0.2 kg (0.44 lb) | |
| 認証 | | |
| FCC | パート 15 サブパート B, ANSI C63.4-2014 | |
| CE | EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 | |

寸法

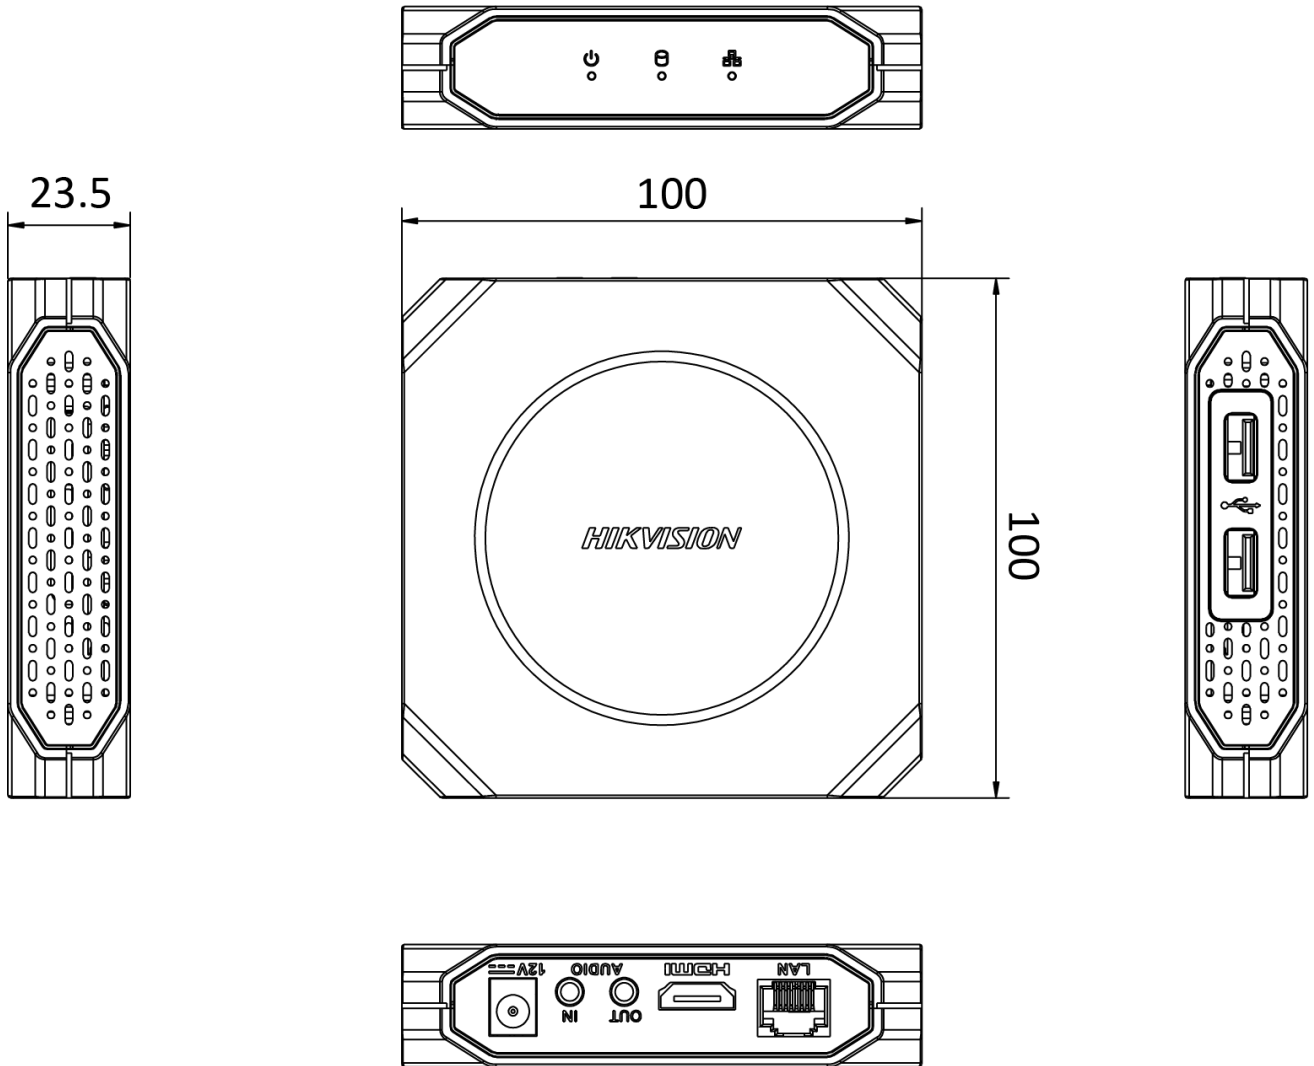

Unit: mm

インターフェース

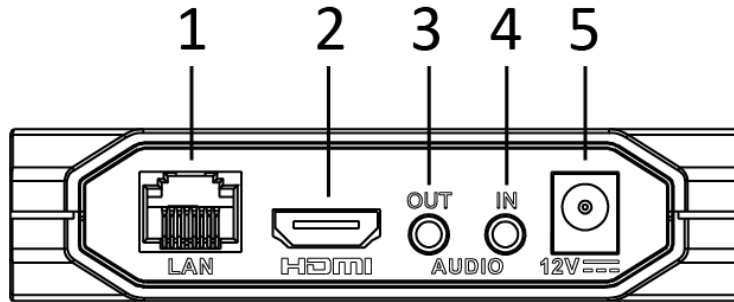

| No. | 説明 | No. | 説明 |
|-----|---------------|-----|---------|
| 1 | LAN インターフェース | 4 | オーディオ入力 |
| 2 | HDMI インターフェース | 5 | 電源 |
| 3 | オーディオ出力 | | |

型番

DS-7104NI-Q1/SSD(1T), DS-7108NI-Q1/SSD(1T)

HIKVISION® 日本正規代理店



D'S SECURITY

ディーズセキュリティ株式会社

本社 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目180 TEL:076-291-4001
 東京支店 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町16 英ビル1F
 大阪支店 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル本館9F
 名古屋支店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-7-9 太陽生命名古屋第2ビル5F
 札幌営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西2-8-1 札幌北ビル9F
 仙台営業所 〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 タカノボル第5ビル1F・2F
 広島営業所 〒730-0015 広島県広島市中区橋本町9-7 ビル博丈5F
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル10F